

Span 300/400 Compact


PŘÍSTUPOVÝ VĚŽOVÝ SYSTÉM




INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Hlavní vlastnosti

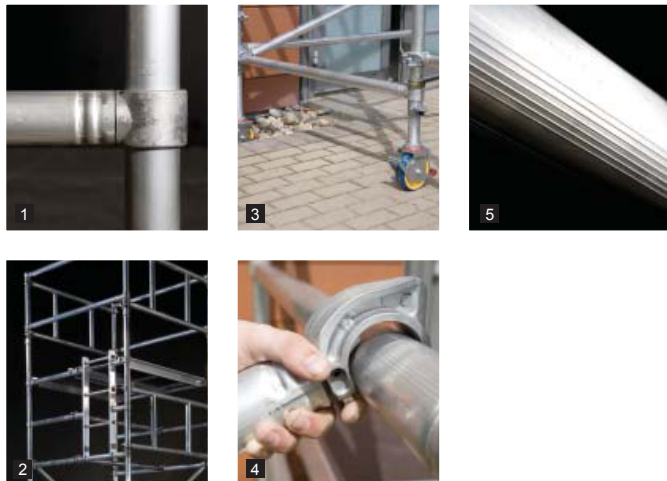

- 1. Spojie Rib-Grip tvářené za studena**
Proces spojování tvářením za studena Rib-Grip je hlavní vlastností systému Instant, která zajišťuje třikrát vyšší pevnost a trvanlivost spojů, než vykazují tradiční svařované spoje. Bezvýhradná záruka 10 let!
- 2. Lešení Span 300/400 – univerzálně použitelné lešení**
Díky pevné konstrukci z lehké slitiny lze s díly snáze manipulovat. Lešení Span 300/400 je plně propojitelné se všemi existujícími díly a znamená méně součástí ke skladování a dohledu.
- 3. Stavitelné sloupky**
Nastavení výšky lze provést pomocí sloupků Quick-Adjust délky 400 mm, 600 mm a 800 mm. Díky tomu lze rychle a snadno nastavit vodorovnou polohu i na nerovných površích. Po zatížení je nelze náhodně uvolnit.
- 4. Automaticky jištěné hákové spony a masivní „Rhino-nos“**
Háky zapadnou do blokové pozice bez předchozí „přípravy“ a díky snadno uvolnitelné konstrukci je snadná i demontáž. Velká styčná oblast (přes 225 °) zaručuje pevné sevření. Rhino-nos je velmi odolný v drsných staveništních podmínkách a odolává poškození při pádu.
- 5. Vroubkované lešeňové příčky**
Umožňují lepší spojení a zvýšenou odolnost proti proklouznutí při šplhání po lešení během montáže nebo při používání lešení.



SDM Praha, s.r.o.
Kutnohorská 309
109 00 Praha 10
Tel.: +420 272 706 287
+420 272 702 146
Fax: +420 272 704 561
Web: <http://www.sdm.cz>
E-mail: info@sdm.cz

INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.

Tel.: +353 (0)1 6209300 Fax: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Přečtěte si montážní návod od výrobce, abyste výrobek bezpečně používali i montovali.
Specifikace se mohou bez předchozího upozornění měnit.
Fotografie v této příručce slouží pouze k propagačním účelům.




Span 300/400 Compact Tower je lehký a odolný věžový systém lešení, navržený pro zpřístupnění prostorů s omezeným přístupem, jakými jsou výtahové šachty.

Span 300/400 Compact na ploše 1,2 m² lze používat jako samostatně stojící věžové lešení a po osazení výložníky je lze stavět v interiéru do plošinové výšky 12 m a v exteriéru do 8 m. Při používání v prostorech s omezeným přístupem, jakými jsou výtahové šachty, lze věž zajistit přivázáním, a dosáhnout tak pracovní výšky do 20 m.

Span 300/400 Compact představuje unikátní vysokopevnostní spojovací systém Rib-Grip s desetiletou zárukou.

Veškeré standardní díly mají prodlouženou záruku 3 roky.

Splňuje EN1004 a směrnice pro práci ve výškách.
Třída zatížení 3.

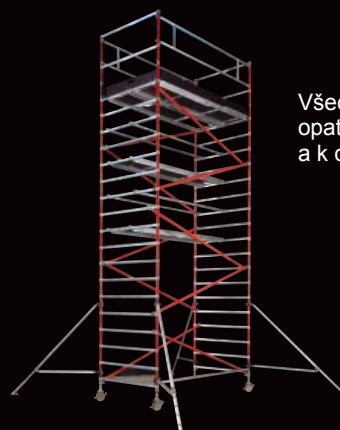

Všechny výrobky řady INSTANT lze opatřit povrchovým nátěrem a k dispozici je široká škála dílů.

MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com